

BOTTIES®
BALLERINA BOW –
UPCYCLING COM JEANS
S202 BALLERINA BOW PTA

Instagram:

@originalbotties
#s202ballerinabow
#bottielicious



**WATCH IT
LEARN IT
LOVE IT**

[originalbotties.com/
video-tutorials](https://originalbotties.com/video-tutorials)

Apropriado para os seguintes tamanhos de sola Botties®:

| | | | | | |
|-----------------|------------------|--------------|-------------|-----------------|----------------|
| Senhoras | XXS 36/37 | XS 38 | S 39 | S+ 40/41 | M 42/43 |
|-----------------|------------------|--------------|-------------|-----------------|----------------|

Materiais: Calças de ganga velhas

As solas de Botties® são particularmente duráveis, de modo que poderá reutilizá-las e redesenhá-las várias vezes. O mesmo vale para muitas peças de roupa. Jeans ou jaquetas, em particular, têm as propriedades perfeitas para uma segunda vida como sapatos. A seguir, vamos explicar o que se deve observar ao escolher um tecido e dar algumas dicas sobre como processar jeans.



MATERIAIS

- 1 par de solas originais **Botties®**
- Palmilhas **Botties®** no tamanho certo
- **Tecido externo: 60 x 40 cm tecidos denim antigos** (tecidos), evitar tecidos elásticos
- **Tecido interno: 60 x 40 cm – igual ao tecido exterior**, mas também podem ser utilizados tecidos mais finos
- O comprimento do fio zero redondo da **Botties®**, usado duplamente, deve ter aprox. 4,5 vezes a circunferência da sola
- **Máquina de costura, agulhas de costura, linha de costura, cliques de tecido, ferro de passar roupa, tesouras, alfinetes**
- **Opcional: Inserção de velo feita de tecido** (por ex., G700 da Vliesline) para passar a ferro tecidos muito finos (não incluídos no kit) ou para “fixar” tecidos elásticos

CALÇAS JEANS VELHAS

MERCEOLOGIA DE TECIDOS JEANS

Os tecidos jeans feitos de puro algodão são geralmente um pouco mais grossos, mais pesados e particularmente robustos. São menos elásticos e, portanto, particularmente apropriados para costurar Botties.

Hoje em dia, para mais conforto, são adicionadas fibras como elastano ou poliéster a muitos tecidos jeans, o que torna o tecido mais elástico. Frequentemente, esses tecidos jeans também são mais finos. Já que um tecido firme e grosso é mais apropriado para costurar, deverá reforçar esse tipo de jeans com um velo (não incluso no conjunto).

DICAS DE PROCESSAMENTO

Ao colocar o padrão de corte, preste atenção à direção da fibra de seu tecido jeans. O tecido é o menos elástico na direção da fibra. Ela se estende apenas minimamente na direção transversal. Se puxar o tecido na diagonal, ele torna-se muito elástico.

Uma agulha especial para jeans para a máquina de costura pode ser vantajosa para costurar jeans grossos. Ela é um pouco mais forte e pontuda e pode lidar facilmente com várias camadas de tecido.

Fios de algodão ou poliéster são particularmente apropriados para a costura. Um comprimento de ponto de 2,5 mm é recomendado para tecidos leves e um comprimento de ponto de 3-3,5 mm para tecidos pesados.


INSTRUÇÕES

1. Comece passando a ferro a entretela na parte de trás do tecido. Em seguida, corte todas as peças de corte de acordo com as indicações do padrão de corte (importante: preste atenção ao percurso do fio ao colocá-lo!). A margem de costura já está incluída no padrão de corte.
2. Passe a ferro a margem de costura da pequena aba do calcanhar e 1 cm nas laterais e na parte superior (Figura 1A), depois prenda-a no meio do forro da parte do calcanhar (Figura 1B) e costure os lados curtos da aba do calcanhar. Agora coloque a parte superior e o tecido do forro da parte do calcanhar, lado da frente sobre lado da frente.

Sua receita de sucesso para Botties® costuradas é: Trabalho preciso desde o início!

1. Transfira o padrão de corte exatamente para o tecido previamente passado.
2. Corte o tecido com precisão.
3. Preste atenção à posição da agulha da sua máquina de costura e costure exatamente na margem de costura especificada..
4. Corte a margem de costura em todas as curvas.
5. Sempre trabalhe com tecidos de algodão finos a médios com uma interface de ferro
6. Passe as bordas com precisão.

Peças de corte para um par de sapatilhas

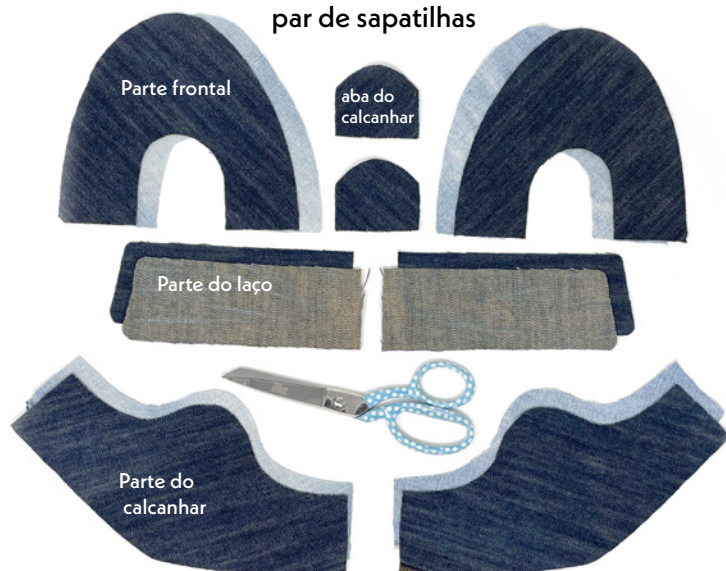

3. Pesponte a borda superior em 1 cm e corte a margem de costura perto da borda (Figura 2A). Em seguida, vire a parte do calcanhar. Passe bem a ferro a borda superior e pesponte próximo à borda (Figura 2B).

4. Coloque as peças frente a frente pelo lado direito (Figura 3). Os lados curtos da parte do calcanhar são agora inseridos entre essas duas camadas de tecido. Para fazer isso, coloque os lados curtos da parte do calcanhar (Y) nos lados curtos da peça frontal (X), alinhados com a borda externa. Certifique-se de que os respectivos lados do tecido estejam juntos face a face (tecido externo sobre tecido externo/forro sobre forro).

5. Costure as peças do pé e do calcanhar com uma margem de 1 cm. Em seguida, a borda interna da parte frontal do pé também é costurada com uma margem de costura de 1 cm. Corte as margens de costura e corte cuidadosamente os cantos na margem de costura (Z) (Figura 4). Coloque as partes do pé, lado avesso sobre lado avesso e passe as bordas a ferro com cuidado. Agora costure os lados curtos e a borda interna pelo lado de fora. Dica: Marque a parte interna da frente do sapato com alfinetes.

6. Termine as bordas externas com um ponto em ziguezague e costure as etiquetas Botties® na respectiva borda externa superior do calcanhar. Desta forma, sempre poderá distinguir seu sapato direito e esquerdo. (Figura 5)

Neste ponto, pule para as instruções "Detalhe do laço" se quiser adicionar um laço ao seu sapato. Caso contrário, continue com o ponto 7.

7. Use alfinetes para marcar o centro da frente e o centro das costas do sapato de tecido. Coloque a sola no lado direito do sapato. Prenda a borda externa do tecido à sola com cliques de tecido, usando o centro da frente e o centro das costas como guia. A borda externa do tecido encontra a borda superior da sola exatamente. (Figura 6)

8. Agora precisa do fio redondo zero e uma agulha afiada. O comprimento do fio deve ser 9 vezes a circunferência da sola, depois tomar o fio como um fio duplo. Dê um nó na ponta do fio e insira a agulha pelo primeiro orifício único na aba traseira do calcanhar, trabalhando de dentro para fora. Puxe o fio até o fim. Enfie novamente pelo mesmo buraco de dentro para fora. Certifique-se de que o fio esteja agora sob a ponta da agulha emergente. Puxe o fio até o fim.

9. Continue a costurar o tecido com o ponto caseado. Para isso, fure sempre a sola por dentro e coloque o fio sob a ponta da agulha saliente. Passe o comprimento do fio até o fim e puxe bem. Repita o processo até o último furo na sola (figura 8).

10. A partir do último furo individual na sola, antes da parte do calcanhar com a fileira de furos duplos, continue com um pesponte. Você costura ao longo da linha superior de furos. Para tal, enfie a agulha pelo primeiro orifício da filei-

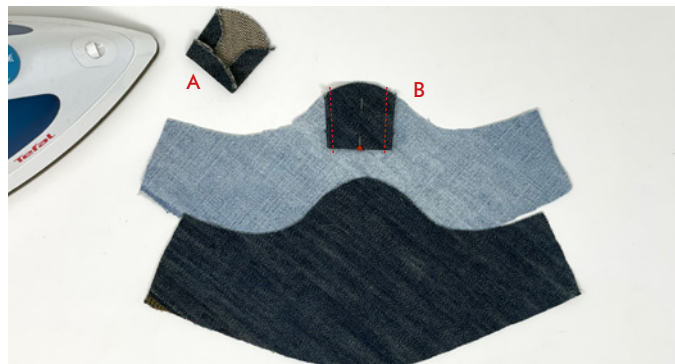


Figura 1

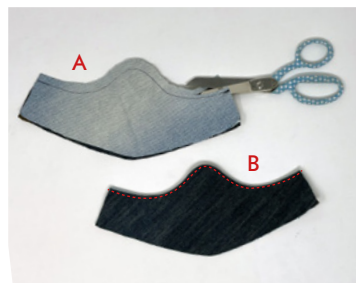


Figura 2




Figura 3




Figura 4



Figura 5



Figura 6

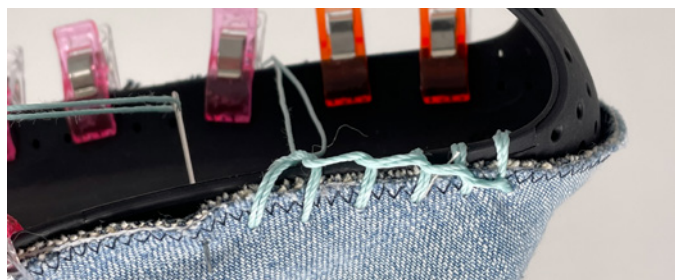


Figura 7

ra, de dentro para fora. Em seguida, enfie a agulha no próximo furo na mesma fileira, de fora para dentro, passando a agulha de volta pelo furo anterior.

Agora enfie a agulha, novamente, de fora para dentro, no próximo orifício livre. Repita o processo até o último orifício da fileira e costure a extremidade do fio.

11. Vire o sapato. Comece a virar enfiando a mão na parte da frente do sapato e curvando a ponta do pé para dentro, com a outra mão empurrando a ponta para dentro. Ao virar pode ser que terá que exercer um pouco de força – vá em frente, isto é correto. (Figura 8)

12. Vire a parte do calcanhar. Puxe o tecido ao redor em direção à borda superior da costura em ponto caseado. Agora use uma agulha auxiliar (por ex., uma agulha de crochê) para levantar o tecido por trás da borda da sola. (Figura 9)

13. Por fim, coloque a aba do calcanhar da sola na aba de tecido prevista para tal e coloque a sola de feltro dentro do sapato. Pronto!

PARTE DO LAÇO

Opcionalmente, poderá personalizar suas sapatilhas com laços. Para tal, corte as peças de padrão necessárias de acordo com o respectivo padrão.

Vire as partes do laço para o lado direito, corte levemente nas curvas, vire e passe a ferro. Posicione as partes na borda aberta da sua sapatilha e pesponte com alguns pontos (Figura 10). Em seguida, o sapato é costurado na sola, junto com as partes do laço (voltar ao ponto 7). Dê um nó nas partes (fixe com alguns pontos manuais, se necessário) e pronto.

ADAPTAÇÃO DO CORT

Nenhum pé é igual ao outro. Talvez seu pé seja particularmente estreito ou largo? Para que possa tirar o máximo proveito de seus Botties®, deverá primeiro verificar o corte em seu pé com um sapato de teste.

Importante: Ao adaptar o corte, a borda externa do padrão de corte permanece sempre no mesmo comprimento, pois deve corresponder exatamente à circunferência da sola.

Proceda da seguinte forma: Coloque o padrão de corte original sobre seu pé. O padrão de corte se encaixa quando a borda do papel toca o chão diretamente no lado largo. Se ainda houver espaço até o chão, meça o ponto mais alto do pé e gire o corte até à medida desejada (Gráfico 1).

Se o padrão de corte tiver dobras, meça a parte mais alta do pé e gire o padrão de corte até à medida desejada (Gráfico 2). Em ambos os casos, a borda da folha deve estar bem esticada quando for cortada.




Figura 8



Figura 9



Figura 10



Corte o molde de papel ao meio a partir da parte da frente.




Gráfico 1




Gráfico 2